


Ventilador con filtro



Rejilla con filtro

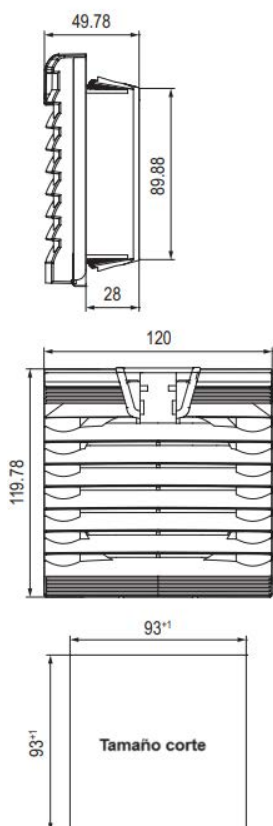

VENTILADOR CON FILTRO-120

Fácil Montaje y Mantenimiento

Ciclo de trabajo 100%

Grado de protección IP54, IP55 o IP56 (según versiones)

Cable Tierra

Incorpora rejilla UL94-V0 y malla filtrante

DATOS TÉCNICOS

Ventilador axial, rodapié de bolas	Vida útil L10 a +40 C: min. 50,000 h cuerpo del ventilador aluminio, rotor metal
Conexión	Conector rápido
Recorte	92x92 ++ 1 mm
Marco de montaje	Se fija mediante clip de fijación rápida + tornillos.
Filtrante	Malla Filtrante o Malla G4 según DIN EEN 779, grado de filtración 94%
Material	El nuevo material ABS confirma RoHS,
Temperatura de funcionamiento	-25 a 65°C
Humedad de funcionamiento	max. 90% RH (sin condensación)
Tipo de protección/clase de prote.	IP54 (normal), IP55 con Filtro G4 e IP56 con Capota / I (tierra)

PARÁMETROS TÉCNICOS

Referencia	Voltaje nominal (V)	Dimensiones de corte (mm)	Dimensiones exteriores (mm)	Caudal de aire libre (m ³ /h)	Potencia de Absorción (W)	Velocidad flujo con filtro (m ³ /h)	Nivel Ruido (dBA)
35130	-	sin ventilador	120x120x29	-	-	-	-
35134	230	92x92	120x120x29	35	15	27	27/30



35140 Malla interna G4 IP55






35145 Capota externa IP56

Ventilador con filtro



Rejilla con filtro



VENTILADOR CON FILTRO-152

Fácil Montaje y Mantenimiento

Ciclo de trabajo 100%

Grado de protección IP54, IP55 o IP56 (según versiones)

Cable Tierra

Incorpora rejilla UL94-V0 y malla filtrante

DATOS TÉCNICOS

Ventilador axial, rodapianto de bolas	Vida útil L10 a +40 C: min. 50,000 h cuerpo del ventilador aluminio, rotor metal
Conexión	Conector rápido
Recorte	125x125 ++ 1 mm
Marco de montaje	Se fija mediante clip de fijación rápida + tornillos.
Filtrante	Malla Filtrante o Malla G4 según DIN EEN 779, grado de filtración 94%
Material	El nuevo material ABS confirma RoHS,
Temperatura de funcionamiento	-25 a 65°C
Humedad de funcionamiento	max. 90% RH (sin condensación)
Tipo de protección/clase de prote.	IP54 (normal), IP55 con Filtro G4 e IP56 con Capota / I (tierra)

PARÁMETROS TÉCNICOS

Referencia	Voltaje nominal (V)	Dimensiones de corte (mm)	Dimensiones exteriores (mm)	Caudal de aire libre (m ³ /h)	Potencia de Absorción (W)	Velocidad flujo con filtro (m ³ /h)	Nivel Ruido (dBA)
35131	-	sin ventilador		-	-	-	-
35135	230	125x125	152x152x25	107	21	92	43/48



35141 Malla interna G4 IP55






35146 Capota externa IP56

Ventilador con filtro



Rejilla con filtro



VENTILADOR CON FILTRO-204

Fácil Montaje y Mantenimiento

Ciclo de trabajo 100%

Grado de protección IP54, IP55 o IP56 (según versiones)

Cable Tierra

Incorpora rejilla UL94-V0 y malla filtrante

DATOS TÉCNICOS

Ventilador axial, rodamiento de bolas:	Vida útil L10 a +40 C: min. 50,000 h cuerpo del ventilador aluminio, rotor metal
Conexión	Conector rápido
Recorte	177x177 ++ 1 mm
Marco de montaje	Se fija mediante clip de fijación rápida + tornillos.
Filtrante	Malla Filtrante o Malla G4 según DIN EEN 779, grado de filtración 94%
Material	El nuevo material ABS confirma RoHS,
Temperatura de funcionamiento	-25 a 65°C
Humedad de funcionamiento	max. 90% RH (sin condensación)
Tipo de protección/clase de prote.	IP54 (normal), IP55 con Filtro G4 e IP56 con Capota / I (tierra)

PARÁMETROS TÉCNICOS

Referencia	Voltaje nominal (V)	Dimensiones de corte (mm)	Dimensiones exteriores (mm)	Caudal de aire libre (m ³ /h)	Potencia de Absorción (W)	Velocidad flujo con filtro (m ³ /h)	Nivel Ruido (dBA)
35133	-	sin ventilador	204x204x43	-	-	-	-
35137	230	177x177	204x204x43	170	45	134	43/48



35142 Malla interna G4 IP55




35147 Capota externa IP56

Ventilador con filtro



Rejilla con filtro

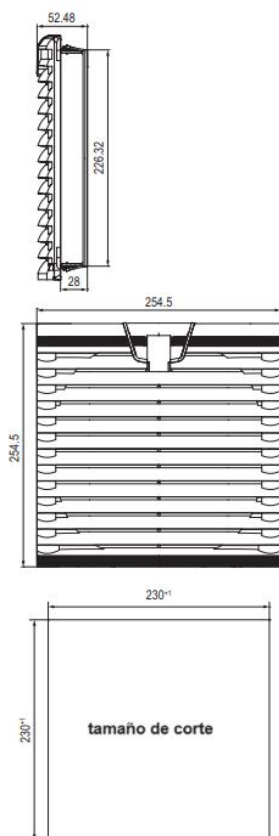

VENTILADOR CON FILTRO-255

Fácil Montaje y Mantenimiento

Ciclo de trabajo 100%

Grado de protección IP54, IP55 o IP56 (según versiones)

Cable Tierra

Incorpora rejilla UL94-V0 y malla filtrante

DATOS TÉCNICOS

Ventilador axial, rodamiento de bolas	Vida útil L10 a +40 C: min. 50,000 h cuerpo del ventilador aluminio, rotor metal
Conexión	Conector rápido
Recorte	230x230 +- 1 mm
Marco de montaje	Se fija mediante clip de fijación rápida + tornillos.
Filtrante	Malla Filtrante o Malla G4 según DIN EEN 779, grado de filtración 94%
Material	El nuevo material ABS confirma RoHS,
Temperatura de funcionamiento	-25 a 65°C
Humedad de funcionamiento	max. 90% RH (sin condensación)
Tipo de protección/clase de prote.	IP54 (normal), IP55 con Filtro G4 e IP56 con Capota / I (tierra)

PARÁMETROS TÉCNICOS

Referencia	Voltaje nominal (V)	Dimensiones de corte (mm)	Dimensiones exteriores (mm)	Caudal de aire libre (m ³ /h)	Potencia de Absorción (W)	Velocidad flujo con filtro (m ³ /h)	Nivel Ruido (dBA)
35133	-	sin ventilador	254x254x46	-	-	-	-
35137	230	230x230	254x254x46	305	45	271	26/28



35143 Malla interna G4 IP55



35148 Capota externa IP56